


Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl

13878 CANDELO (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 22
TELEFONO 015 25.36.129 - TELEFAX 015 25.36.142
Cod. Fisc. e Part. IVA 00181010026 - Cap. Soc. € 90.000 i.v.
R.E.A. BI 109445 - Registro Imprese n. 00181010026
www.rondospaudo.com - e-mail: info@rondospaudo.com



Manufatti in cemento Materiali per edilizia

EDIZIONE N. 1/2024


NEW JERSEY MINI H 45 SEZIONE 20/37 LUNGHEZZA (cm) : 200 MONOPIEDE PARETE DRITTA

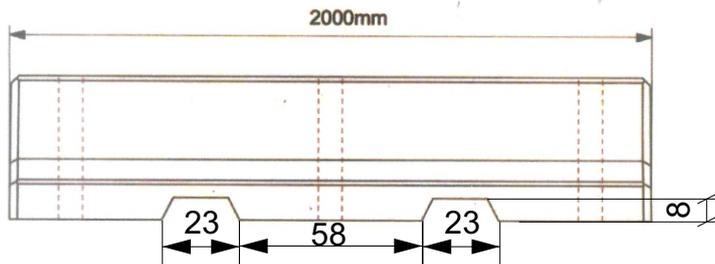


ART. NJR37

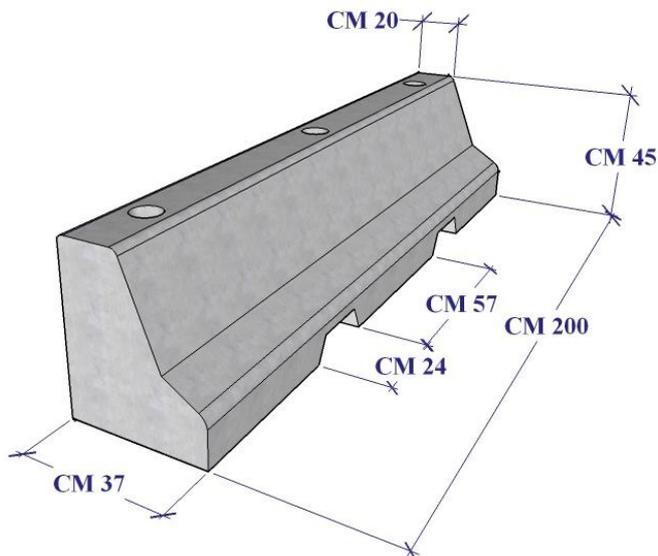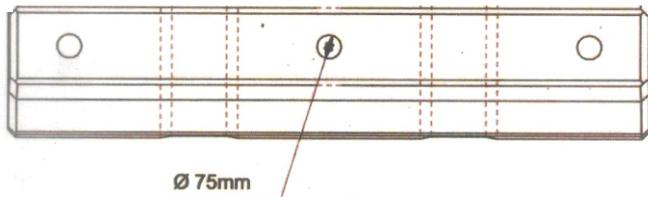

ELEMENTO RIDOTTO LUNGO CM 100
DISPONIBILE SIA PER VERSIONE MONOPIEDE CHE DOPPIOPIEDE

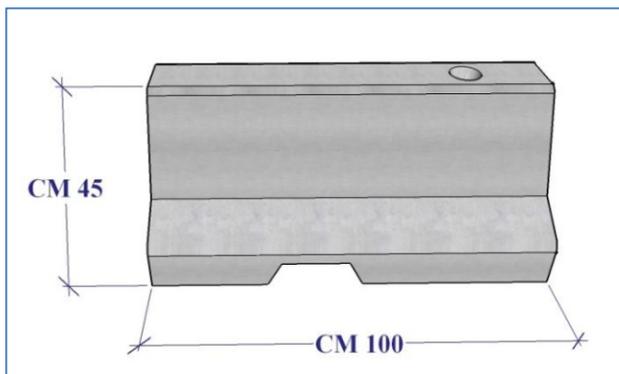

ELEMENTO LUNGO CM 100 PER COMPORRE ANGOLO A 90° UTILIZZANDO DUE PEZZI
DISPONIBILE SIA PER VERSIONE MONOPIEDE CHE DOPPIOPIEDE

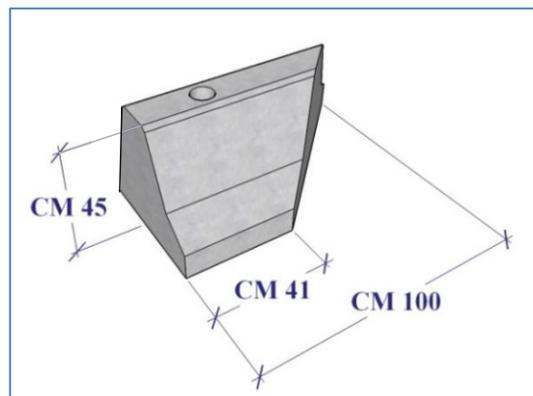

NEW JERSEY MINI H 45 SEZIONE 20/37 LUNGHEZZA (cm) : 200 MONOPIEDE PARETE DRITTA



VOCE DI CAPITOLATO

NEW JERSEY MINI H 45 SEZ. 20/37 L. 200 MONOPIEDE PARETE DRITTA

Barriera tipo New jersey MINI in cls vibrato ad alta resistenza Rck 25 Mpa, armata sezione 20/37 cm, lunghezza 200 cm, peso kg. 485, con n. 1 parete dritta e n. 2 risparmi alla base per il deflusso delle acque.



CARATTERISTICHE TECNICHE

NEW JERSEY MINI H 45 SEZ. 20/37 L. 200 MONOPIEDE PARETE DRITTA

- Il cemento utilizzato per la produzione del manufatto soddisfa le prescrizioni fissate dalla UNI-ENV 197/1, tipo portland 42,5 ad alta resistenza, soggetto a marcatura CE.
- Gli aggregati, soddisfano i requisiti della norma UNI-EN 12620, di granulometria assortita hanno dimensione massima di mm. 18, soggetti a marcatura CE.
- L'acqua di impasto esente da cloruri e sostanze organiche secondo norma UNI-EN 1008:2003.
- Rapporto acqua/cemento : < 0,45



Manufatti realizzati con energia prodotta dal sole